

CURVE DI FUNZIONAMENTO 4WPO SET - 50Hz

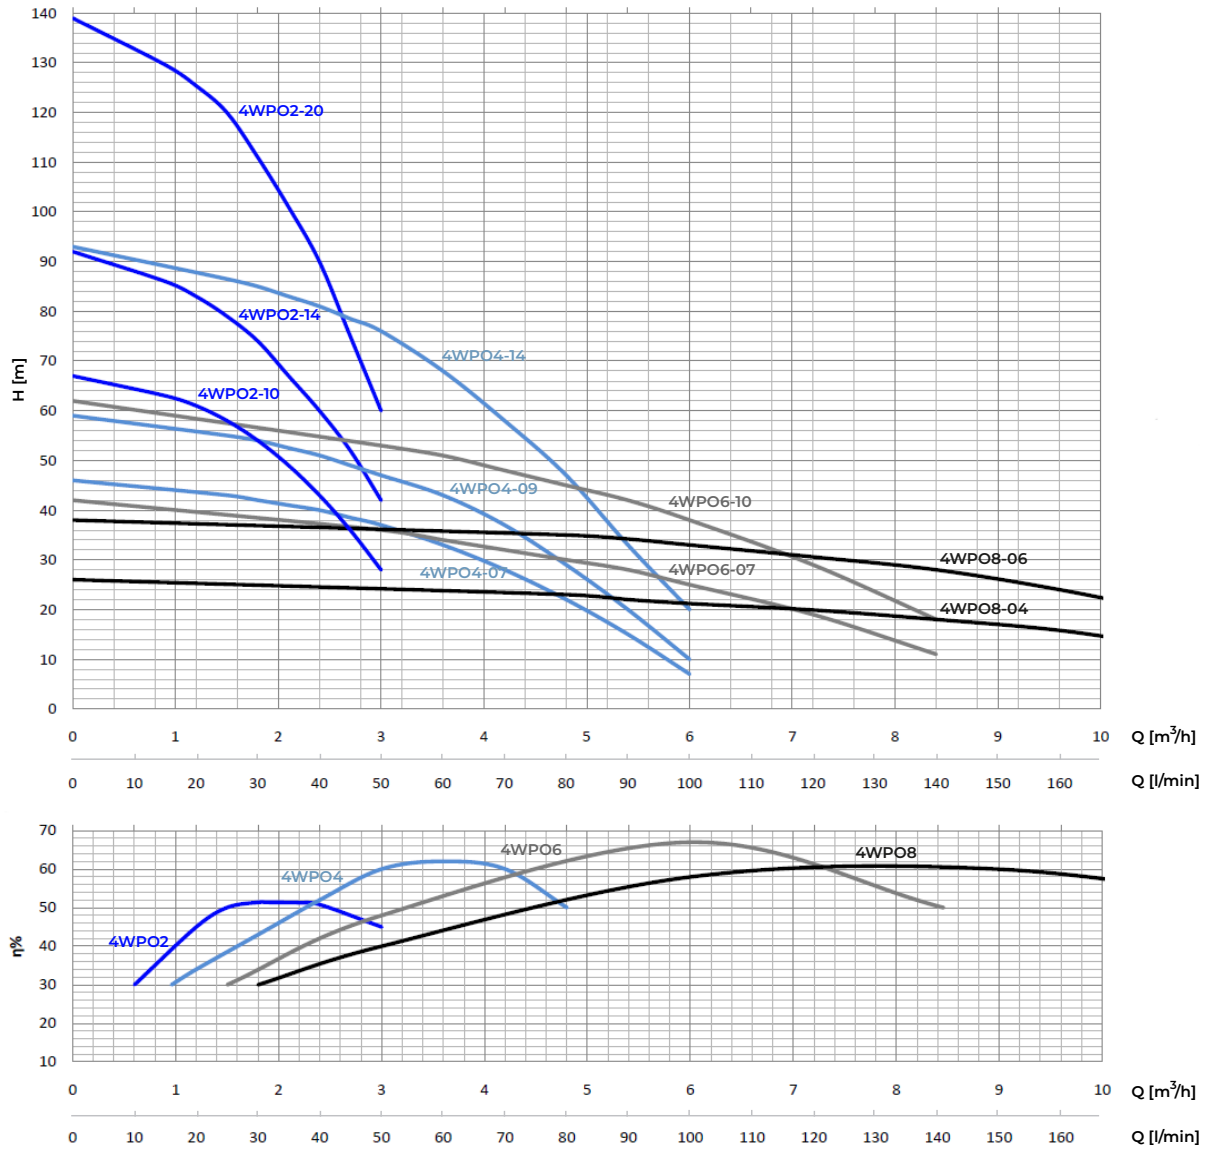


TABELLA DI SELEZIONE 4WPO SET - 50Hz

Type	Stages	Motor		Q (Flow Rate)																	Length A [mm]	Discharge B		
		Hp	kW	l/min	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160			180	200
				m³/h	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6			10,8	12
H (Total Head) [m]																								
Single-phase 230 V																								
4WPO2-10	10	0,75	0,55	67	64	61	58	54	49	43	36	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,3	1 1/4"	
4WPO2-14	14	1	0,75	92	86	83	79	74	67	60	52	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,3		
4WPO2-20	20	1,5	1,1	139	131	127	120	111	101	90	75	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885,3		
4WPO4-07	7	0,75	0,55	46	-	-	43	42	41	39	38	36	33	28	22	15	7	-	-	-	-	632,3		
4WPO4-09	9	1	0,75	59	-	-	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10	-	-	-	-	700,3		
4WPO4-14	14	1,5	1,1	93	-	-	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20	-	-	-	-	838,3		
4WPO6-07	7	1	0,75	42	-	-	-	-	-	-	-	36	34	32	60	28	25	19	11	-	-	746,3		
4WPO6-10	10	1,5	1,1	62	-	-	-	-	-	-	-	53	51	48	45	41	38	29	18	-	-	869,3		
4WPO8-04	4	1	0,75	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	22	21	20	18	16	12	9	650,3	
4WPO8-06	6	1,5	1,1	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34	33	31	28	24	19	4	742,3	