


# 6WMI/6WM


50 Hz - 60 Hz

**VERSIONE STANDARD**  
COMPATTA  
EFFICIENTE  
ECONOMICA  
INVERTER RESISTANT

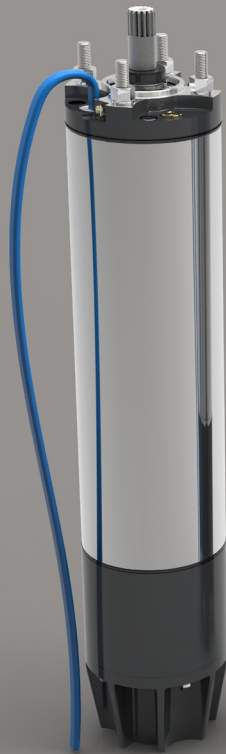

**6WMI**

**VERSIONE PE2+PA**  
ROBUSTA  
EFFICIENTE  
INVERTER RESISTANT  
IDONEO PER UTILIZZO  
IN ALTE TEMPERATURE

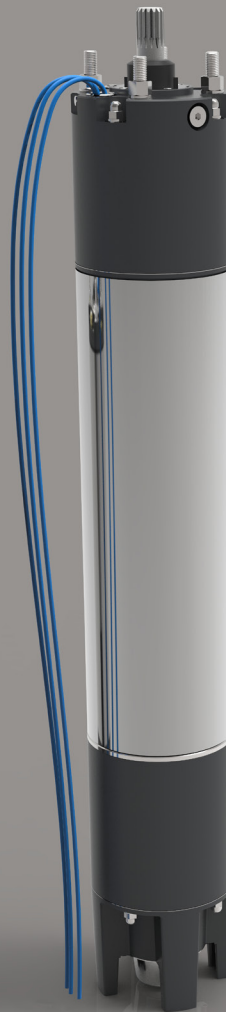

**6WM**

**MOTORI SOMMERSI 6''  
IN BAGNO D'ACQUA RIAVVOLGIBILI**



Made in Italy



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### MOTORI RIAVVOLGIBILI

PROGETTATI PER ESSERE FACILMENTE RIPARABILI

### FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO

6" NEMA STANDARD

### POTENZE

Trifase: da 5,5 a 60 Hp

### TENSIONI

Trifase: 230/400 V / 50 Hz - 220/380/460 V / 60Hz

### SPINTA ASSIALE

Fare riferimento alla tabella dati elettrici

### COLLEGAMENTO

D.O.L.

Δ / Δ

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

**STATORE** appositamente studiato per ottenere i massimi rendimenti elettrici. Ricoperto da una camicia in acciaio inox AISI 304. Caratterizzato da avvolgimenti realizzati con filo di rame con isolamento in PPC (6WMI) o con isolamento in PE2+PA (6WM), consigliato per temperature elevate e sbalzi di tensione. Entrambe le versioni sono adatte per utilizzo con inverter.

**CAVO DI ALIMENTAZIONE**, assicura una perfetta tenuta anche nelle condizioni più critiche. Di tipo:

- PVC (6WMI);
- EPR (6WM) conforme a tutte le principali norme che regolano l'utilizzo in acque potabili (ACS, WRAS).

**LIQUIDO DI RIEMPIMENTO** composto da una miscela di acqua e glicole propilenico, garantisce un'adeguata lubrificazione del sistema reggispinta, unitamente alla proprietà di abbassare il punto di congelamento in caso di immagazzinaggio in luoghi particolarmente freddi.

**SUPPORTO SUPERIORE E INFERIORE** in ghisa sferoidale GS400 con trattamento di cataforesi, garantiscono un'ottima resistenza agli urti dell'acqua e alla corrosione. A richiesta disponibile la versione 6WM in acciaio inox 316.

**TENUTA MECCANICA** in carburo di silicio-silicio, SIC-SIC.

**ALBERO** interamente in acciaio inox AISI 431, senza saldature, viene rettificato per l'intero asse dando al rotore una concentricità tale da garantire una linearità perfetta. L'equilibratura permette di ottenere un albero privo di vibrazioni. Guidato da cuscinetti boccola antiusura in grafite. La versione 6WM in acciaio inox 316 è dotata di sporgenza albero in DUPLEX.

**SISTEMA REGGISPINTA** di tipo "Michell" bidirezionale con pattini in acciaio trattato e supportato da un disco con composizione di resina con fibre e additivi autolubrificanti, totalmente ecologico.

**100% COLLAUDATI**, tutti i motori sono collaudati a fine linea.

## VERSIONI A RICHIESTA

Carichi assiali diversi

Voltaggi diversi

Sensore di temperatura PT100

Motore completamente in acciaio inox 316 (solo nella versione 6WM)

## LIMITI DI IMPIEGO

### PROTEZIONE

IP 68

### CLASSE DI ISOLAMENTO

PPC (6WMI): Y

PE2 + PA (6WM): A

### TOLLERANZA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

-10% / +10%

### TEMPERATURA LIQUIDO POMPATO

PPC (6WMI): 0°C - 35°C

PE2 + PA (6WM): 0°C - 60°C

### MIN. VELOCITÀ LIQUIDO

0,1 m/s

### MAX. AVVIAMENTI / ORA

10

### POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Verticale (Orizzontale fino a 20 Hp)

### MAX. PROFONDITÀ DI IMMERSIONE

350 m


## ACCESSORI

Lunghezze cavo diverse

Quadri di controllo E.S.P. (fino a 15 Hp)

Sensore di temperatura PT100

## DIMENSIONI

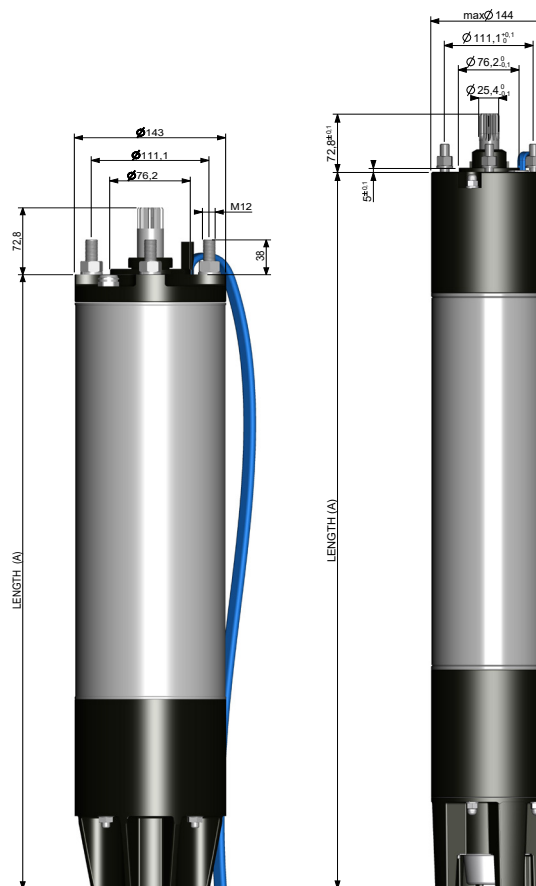

6WMI

6WM

## DATI ELETTRICI 6WMI - 50Hz

| Type       | Voltage [V] | P <sub>2</sub> [Hp] | P <sub>2</sub> [kW] | Ph | I <sub>n</sub> [A] | I <sub>avv</sub> [A] | rpm  | cos φ | η [%] | Thrust Load [N] | Length A [mm] | Weight [kg] | Cable Length [m] | Cable Section [mm²] |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|----|--------------------|----------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6WMI-T0550 | 230         | 5,5                 | 4                   | 3  | 17,6               | 61,6                 | 2885 | 0,80  | 74,7  | 18.000          | 690           | 42          | 3,5              | 2,5 x3              |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 10,2               | 35,7                 | 2885 | 0,75  | 74,8  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 10,3               | 36,05                | 2895 | 0,75  | 74,8  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T0750 | 230         | 7,5                 | 5,5                 | 3  | 23,5               | 94                   | 2880 | 0,73  | 77,5  | 18.000          | 735           | 46,2        | 3,5              |                     | 2,5 x3 |        |        |        |        |        |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 13,6               | 54,4                 | 2880 | 0,73  | 77,5  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 13,7               | 54,8                 | 2890 | 0,75  | 77,2  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T1000 | 230         | 10                  | 7,5                 | 3  | 30,6               | 156,06               | 2875 | 0,82  | 78,6  | 25.000          | 780           | 51,2        | 3,5              |                     |        | 2,5 x3 |        |        |        |        |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 17,7               | 90,27                | 2875 | 0,82  | 78,6  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 17,9               | 91,29                | 2890 | 0,77  | 78,4  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T1250 | 230         | 12,5                | 9,2                 | 3  | 37,0               | 185                  | 2875 | 0,82  | 79,8  | 25.000          | 810           | 54,6        | 3,5              |                     |        |        | 2,5 x3 |        |        |        |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 21,4               | 107                  | 2875 | 0,82  | 79,8  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 21,5               | 105,35               | 2890 | 0,77  | 80,2  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T1500 | 230         | 15                  | 11                  | 3  | 43,7               | 235,98               | 2870 | 0,82  | 80,7  | 25.000          | 840           | 56,8        | 3,5              |                     |        |        |        | 2,5 x3 |        |        |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 25,3               | 136,62               | 2870 | 0,82  | 80,7  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 25,6               | 138,24               | 2890 | 0,77  | 80,7  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T2000 | 230         | 20                  | 15                  | 3  | 59,6               | 298                  | 2870 | 0,83  | 80,1  | 25.000          | 930           | 67,2        | 3,5              |                     |        |        |        |        | 2,5 x3 |        |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 34,5               | 172,5                | 2870 | 0,83  | 80,1  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 34,9               | 174,5                | 2890 | 0,78  | 80,1  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T2500 | 230         | 25                  | 18,5                | 3  | 73,6               | 345,92               | 2870 | 0,81  | 81,8  | 25.000          | 1015          | 76          | 3,5              |                     |        |        |        |        |        | 2,5 x3 |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 42,6               | 200,22               | 2870 | 0,81  | 81,8  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 43,5               | 204,45               | 2885 | 0,75  | 81,9  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T3000 | 230         | 30                  | 22                  | 3  | 86,4               | 432                  | 2860 | 0,82  | 81,4  | 28.000          | 1060          | 80,9        | 4,5              | 10 x 3              |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 380         |                     |                     |    | 50,0               | 250                  | 2860 | 0,82  | 81,4  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 50,3               | 251,5                | 2880 | 0,77  | 81,9  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T3500 | 380         | 35                  | 26                  | 3  | 58,6               | 281,28               | 2860 | 0,81  | 83,2  | 28.000          | 1165          | 91,6        | 4,5              |                     | 10 x 3 |        |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 59,2               | 284,16               | 2880 | 0,76  | 83,4  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T4000 | 380         | 40                  | 30                  | 3  | 68,8               | 392,16               | 2870 | 0,80  | 83,3  | 28.000          | 1275          | 103         | 4,5              |                     |        |        |        |        |        |        | 10 x 3 |
|            | 400         |                     |                     |    | 69,7               | 397,29               | 2885 | 0,75  | 83,3  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 6WMI-T5000 | 380         | 50                  | 37                  | 3  | 84,5               | 507                  | 2860 | 0,81  | 82,1  | 28.000          | 1365          | 113         | 4,5              |                     |        | 10 x 3 |        |        |        |        |        |
|            | 400         |                     |                     |    | 85,2               | 511,2                | 2875 | 0,76  | 82,4  |                 |               |             |                  |                     |        |        |        |        |        |        |        |

## DATI ELETTRICI 6WMI - 60Hz

| Type       | Voltage [V] | P <sub>2</sub> [Hp] | P <sub>2</sub> [kW] | Ph | S.F. | I <sub>n</sub> [A] | I <sub>max</sub> [A] | I <sub>avv</sub> [A] | rpm  | cos φ | η [%] | Thrust Load [N] | Length A [mm] | Weight [kg] | Cable Length [m] | Cable Section [mm²] |         |         |         |         |         |         |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|----|------|--------------------|----------------------|----------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6WMI-T0550 | 220         | 5,5                 | 4                   | 3  | 1,15 | 18,9               | 20,7                 | 75,6                 | 3495 | 0,76  | 73,9  | 18.000          | 690           | 42          | 3,5              | 2,5 x 3             |         |         |         |         |         |         |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 10,9               | 12                   | 43,6                 |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 9                  | 9,9                  | 36                   |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T0750 | 220         | 7,5                 | 5,5                 | 3  | 1,15 | 24,7               | 27,6                 | 113,62               | 3490 | 0,75  | 78    | 18.000          | 735           | 46,2        | 3,5              |                     | 2,5 x 3 |         |         |         |         |         |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 14,3               | 16                   | 65,78                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 11,8               | 13,2                 | 54,28                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T1000 | 220         | 10                  | 7,5                 | 3  | 1,15 | 32,2               | 35,6                 | 164,22               | 3490 | 0,77  | 79,4  | 25.000          | 780           | 51,2        | 3,5              |                     |         | 2,5 x 3 |         |         |         |         |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 18,7               | 20,6                 | 95,37                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 15,4               | 17                   | 78,54                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T1250 | 220         | 12,5                | 9,2                 | 3  | 1,15 | 38,5               | 43,1                 | 221,38               | 3480 | 0,79  | 80,5  | 25.000          | 810           | 54,6        | 3,5              |                     |         |         | 2,5 x 3 |         |         |         |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 22,3               | 25                   | 128,23               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 18,4               | 20,6                 | 105,8                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T1500 | 220         | 15                  | 11                  | 3  | 1,15 | 45,2               | 51,5                 | 280,24               | 3480 | 0,79  | 81,4  | 25.000          | 840           | 56,8        | 3,5              |                     |         |         |         | 2,5 x 3 |         |         |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 26,2               | 29,8                 | 162,44               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 21,6               | 24,6                 | 133,92               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T2000 | 220         | 20                  | 15                  | 3  | 1,15 | 61,9               | 69,9                 | 355,93               | 3480 | 0,79  | 80,5  | 25.000          | 930           | 67,2        | 3,5              |                     |         |         |         |         | 2,5 x 3 |         |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 35,9               | 40,5                 | 206,43               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 29,6               | 33,4                 | 170,2                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T2500 | 220         | 25                  | 18,5                | 3  | 1,15 | 77,4               | 86,8                 | 417,96               | 3475 | 0,76  | 82,6  | 25.000          | 1015          | 76          | 3,5              |                     |         |         |         |         |         | 2,5 x 3 |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 44,8               | 50,3                 | 241,92               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 37                 | 41,5                 | 199,8                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T3000 | 220         | 30                  | 22                  | 3  | 1,15 | 90,4               | 100,8                | 519,8                | 3470 | 0,79  | 81,4  | 28.000          | 1060          | 80,9        | 4,5              | 2,5 x 3             |         |         |         |         |         |         |
|            | 380         |                     |                     |    |      | 52,3               | 58,4                 | 300,73               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 43,2               | 48,2                 | 248,4                |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T4000 | 380         | 40                  | 30                  | 3  | 1,15 | 72,2               | 80,3                 | 472,91               | 3475 | 0,76  | 83,7  | 28.000          | 1275          | 113         | 4,5              |                     | 2,5 x 3 |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 59,6               | 66,3                 | 390,38               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |
| 6WMI-T5000 | 380         | 50                  | 37                  | 3  | 1,15 | 88,5               | 99,4                 | 610,65               | 3465 | 0,77  | 82,5  | 28.000          | 1365          | 113         | 4,5              |                     |         |         |         |         |         |         |
|            | 460         |                     |                     |    |      | 73,1               | 82,1                 | 504,39               |      |       |       |                 |               |             |                  |                     |         |         |         |         |         |         |

## DATI ELETTRICI 6WM - 50Hz

| Type      | Voltage [V] | P <sub>2</sub> [Hp] | P <sub>2</sub> [kW] | Ph | I <sub>n</sub> [A] | I <sub>avv</sub> [A] | rpm  | cos φ | η [%] | Thrust Load [N] | Length A [mm] | Weight [kg] | Cable Length [m] | Cable Section [mm²] |        |        |       |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|----|--------------------|----------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|--------|--------|-------|
| 6WM-T0550 | 230         | 5,5                 | 4                   | 3  | 16,8               | 59                   | 2852 | 0,8   | 74,8  | 25.000          | 597           | 44          |                  | 4 x 3               |        |        |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 10                 | 35                   | 2839 | 0,81  | 74,4  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 9,9                | 35                   | 2852 | 0,8   | 74,8  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T0750 | 230         | 7,5                 | 5,5                 | 3  | 23                 | 81                   | 2839 | 0,8   | 76,7  |                 | 627           | 46          |                  |                     | 4 x 3  |        |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 13,2               | 47                   | 2857 | 0,82  | 75,9  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 13                 | 46                   | 2839 | 0,8   | 76,7  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T1000 | 230         | 10                  | 7,5                 | 3  | 30                 | 105                  | 2837 | 0,81  | 78,4  |                 | 667           | 50          |                  |                     | 4 x 3  |        |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 17,4               | 61                   | 2817 | 0,83  | 78    |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 17                 | 60                   | 2837 | 0,81  | 78,4  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T1250 | 230         | 12,5                | 9,2                 | 3  | 36                 | 126                  | 2862 | 0,82  | 79,1  |                 | 697           | 54          |                  |                     | 4 x 3  |        |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 21                 | 74                   | 2846 | 0,84  | 78,8  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 20                 | 74                   | 2862 | 0,82  | 79,1  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T1500 | 230         | 15                  | 11                  | 3  | 41                 | 144                  | 2841 | 0,84  | 80,8  |                 | 767           | 61          | 3,5              | 6 x 3               |        |        |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 25                 | 88                   | 2826 | 0,85  | 79,3  |                 |               |             |                  |                     | 827    | 68     | 4 x 3 |
|           | 400         |                     |                     |    | 24                 | 84                   | 2841 | 0,84  | 80,8  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T2000 | 230         | 20                  | 15                  | 3  | 56                 | 196                  | 2836 | 0,83  | 81,6  |                 | 827           | 68          |                  | 10 x 3              |        |        |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 34                 | 116                  | 2814 | 0,84  | 80,7  |                 |               |             |                  |                     | 81,6   |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 33                 | 116                  | 2836 | 0,83  |       |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T2500 | 230         | 25                  | 18,5                | 3  | 69                 | 242                  | 2853 | 0,83  | 81,9  | 35.000          | 897           | 75          | 4,5              | 10 x 3              |        |        |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 41                 | 147                  | 2840 | 0,84  | 81,3  |                 |               |             |                  |                     | 6 x 3  |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 40                 | 140                  | 2853 | 0,83  | 81,9  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T3000 | 230         | 30                  | 22                  | 3  | 81                 | 284                  | 2868 | 0,82  | 83,5  |                 | 967           | 82          |                  |                     |        | 10 x 3 |       |
|           | 380         |                     |                     |    | 48                 | 168                  | 2846 | 0,84  | 82    |                 |               |             |                  |                     | 83,5   |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 47                 | 165                  | 2868 | 0,82  |       |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T3500 | 380         | 35                  | 26                  | 3  | 56                 | 196                  | 2840 | 0,85  | 83    |                 | 1027          | 89          |                  |                     |        | 6 x 3  |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 54                 | 189                  | 2864 | 0,82  | 84,5  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T4000 | 380         | 40                  | 30                  | 3  | 64                 | 224                  | 2847 | 0,84  | 84,2  |                 | 1167          | 103         |                  |                     | 10 x 3 |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 62                 | 217                  | 2860 | 0,82  | 85    |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T5000 | 380         | 50                  | 37                  | 3  | 80                 | 280                  | 2844 | 0,83  | 82,9  | 45.000          | 1297          | 116         |                  |                     | 10 x 3 |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 79                 | 277                  | 2856 | 0,81  | 83,5  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |
| 6WM-T6000 | 380         | 60                  | 45                  | 3  | 100                | 350                  | 2804 | 0,85  | 80,2  |                 | 1400          | 121         |                  |                     | 10 x 3 |        |       |
|           | 400         |                     |                     |    | 98                 | 343                  | 2827 | 0,83  | 80,5  |                 |               |             |                  |                     |        |        |       |

## DATI ELETTRICI 6WM - 60Hz

| Type      | Voltage [V] | P <sub>2</sub> [Hp] | P <sub>2</sub> [kW] | Ph | S.F. | I <sub>n</sub> [A] | I <sub>max</sub> [A] | I <sub>avv</sub> [A] | rpm  | cos φ | η [%] | Thrust Load [N] | Length A [mm] | Weight [kg] | Cable Length [m] | Cable Section [mm²] |       |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|----|------|--------------------|----------------------|----------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|-------|
| 6WM-T0550 | 220         | 5,5                 | 4                   | 3  | 1,15 | 17,5               | 19,3                 | 62                   | 3452 | 0,8   | 74,8  | 25.000          | 597           | 44          | 3,5              | 4 x 3               |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 10,2               | 11,2                 | 36                   | 3452 | 0,8   | 74,8  |                 |               |             |                  |                     |       |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 8,9                | 9,8                  | 32                   | 3468 | 0,78  | 74,5  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T0750 | 220         | 7,5                 | 5,5                 | 3  | 1,15 | 24                 | 26,4                 | 84                   | 3439 | 0,8   | 76,7  |                 | 627           | 46          |                  | 4 x 3               |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 13,6               | 15                   | 48                   | 3439 | 0,8   | 76,7  |                 |               |             |                  |                     |       |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 12,2               | 13,4                 | 43                   | 3477 | 0,79  | 75,8  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T1000 | 220         | 10                  | 7,5                 | 3  | 1,15 | 31                 | 34,1                 | 109                  | 3437 | 0,76  | 78,4  |                 | 667           | 50          |                  | 4 x 3               |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 17,9               | 19,7                 | 63                   | 3437 | 0,76  | 78,4  |                 |               |             |                  |                     |       |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 14,8               | 16,3                 | 52                   | 3437 | 0,76  | 78,4  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T1250 | 220         | 12,5                | 9,2                 | 3  | 1,15 | 38                 | 41,8                 | 133                  | 3462 | 0,77  | 79,1  |                 | 697           | 54          |                  | 4 x 3               |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 22                 | 24,2                 | 77                   | 3462 | 0,77  | 79,1  |                 |               |             |                  |                     |       |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 17,8               | 19,6                 | 63                   | 3462 | 0,77  | 79,1  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T1500 | 220         | 15                  | 11                  | 3  | 1,15 | 43                 | 47,3                 | 151                  | 3441 | 0,8   | 80,8  |                 | 767           | 61          |                  | 6 x 3               |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 25                 | 27,5                 | 88                   | 3441 | 0,8   | 80,8  |                 |               |             |                  |                     | 4 x 3 |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 21                 | 23,1                 | 74                   | 3441 | 0,8   | 80,8  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T2000 | 220         | 20                  | 15                  | 3  | 1,15 | 59                 | 64,9                 | 207                  | 3436 | 0,77  | 81,6  |                 | 827           | 68          |                  | 10 x 3              |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 34                 | 37,4                 | 119                  | 3436 | 0,77  | 81,6  |                 |               |             |                  |                     | 4 x 3 |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 28                 | 30,8                 | 98                   | 3436 | 0,77  | 81,6  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T2500 | 220         | 25                  | 18,5                | 3  | 1,15 | 72                 | 79,2                 | 252                  | 3453 | 0,78  | 81,9  | 35.000          | 897           | 75          |                  | 10 x 3              |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 42                 | 46,2                 | 147                  | 3453 | 0,78  | 81,9  |                 |               |             |                  |                     | 6 x 3 |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 25                 | 27,5                 | 88                   | 3453 | 0,78  | 81,9  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T3000 | 220         | 30                  | 22                  | 3  | 1,15 | 85                 | 93,5                 | 298                  | 3468 | 0,75  | 83,5  |                 | 967           | 82          |                  | 10 x 3              |       |
|           | 380         |                     |                     |    |      | 49                 | 53,9                 | 172                  | 3468 | 0,75  | 83,5  |                 |               |             |                  |                     | 6 x 3 |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 41                 | 45,1                 | 144                  | 3468 | 0,75  | 83,5  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T4000 | 380         | 40                  | 30                  | 3  | 1,15 | 66                 | 72,6                 | 231                  | 3460 | 0,77  | 85    |                 | 1167          | 103         |                  | 10 x 3              |       |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 54                 | 59,4                 | 189                  | 3460 | 0,77  | 85    |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T5000 | 380         | 50                  | 37                  | 3  | 1,15 | 84                 | 92,4                 | 294                  | 3456 | 0,75  | 83,5  | 45.000          | 1297          | 116         | 4,5              | 10 x 3              |       |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 69                 | 75,9                 | 242                  | 3456 | 0,75  | 83,5  |                 |               |             |                  |                     |       |
| 6WM-T6000 | 380         | 60                  | 45                  | 3  | 1,15 | 103                | 113,3                | 361                  | 3427 | 0,76  | 80,5  |                 | 1400          | 121         |                  | 10 x 3              |       |
|           | 460         |                     |                     |    |      | 85                 | 93,5                 | 298                  | 3427 | 0,76  | 80,5  |                 |               |             |                  |                     |       |

# 6WMI / 6WM

## VERSIONI DISPONIBILI



**6WMI: VERSIONE D.O.L.**



**6WMI: VERSIONE /Δ**



**6WM: VERSIONE D.O.L.**



**6WM: VERSIONE /Δ**



**6WM: MOTORE COMPLETAMENTE  
IN ACCIAIO INOX 316**



**PM S.r.l.**

Viale della Ricerca n°3  
36049 Sovizzo (VI) - Italy  
T. +39 0444 673043 F. +39 0444 677273  
info@pmtechnology.eu  
www.pmtechnology.eu  
Società sottoposta alla direzione e coordinamento  
di PEDROLLO GROUP S.r.l.

© COPYRIGHT PM S.r.l.

All rights reserved.  
All information shown in this catalogue are purely indicative;  
PM S.r.l. reserves the right to make any necessary variation without prior  
notice.

EDIT: BROCHURE 6WMI 6WM IT/MAR/2026



ISO 9001:2015 Certified Company